

元晖系列户外LED大屏

P2.5

P3.076

P4

P5

P6.67

P8

P10




高清显示

>3840Hz超高刷新率，
纳秒级响应速度，画面流畅细腻
>亮度 \geq 5500nits，
抗日光干扰能力出色，画质清晰可见




无限拼接

轻松实现8K/3D裸眼超高清显示，户外传媒吸睛密码

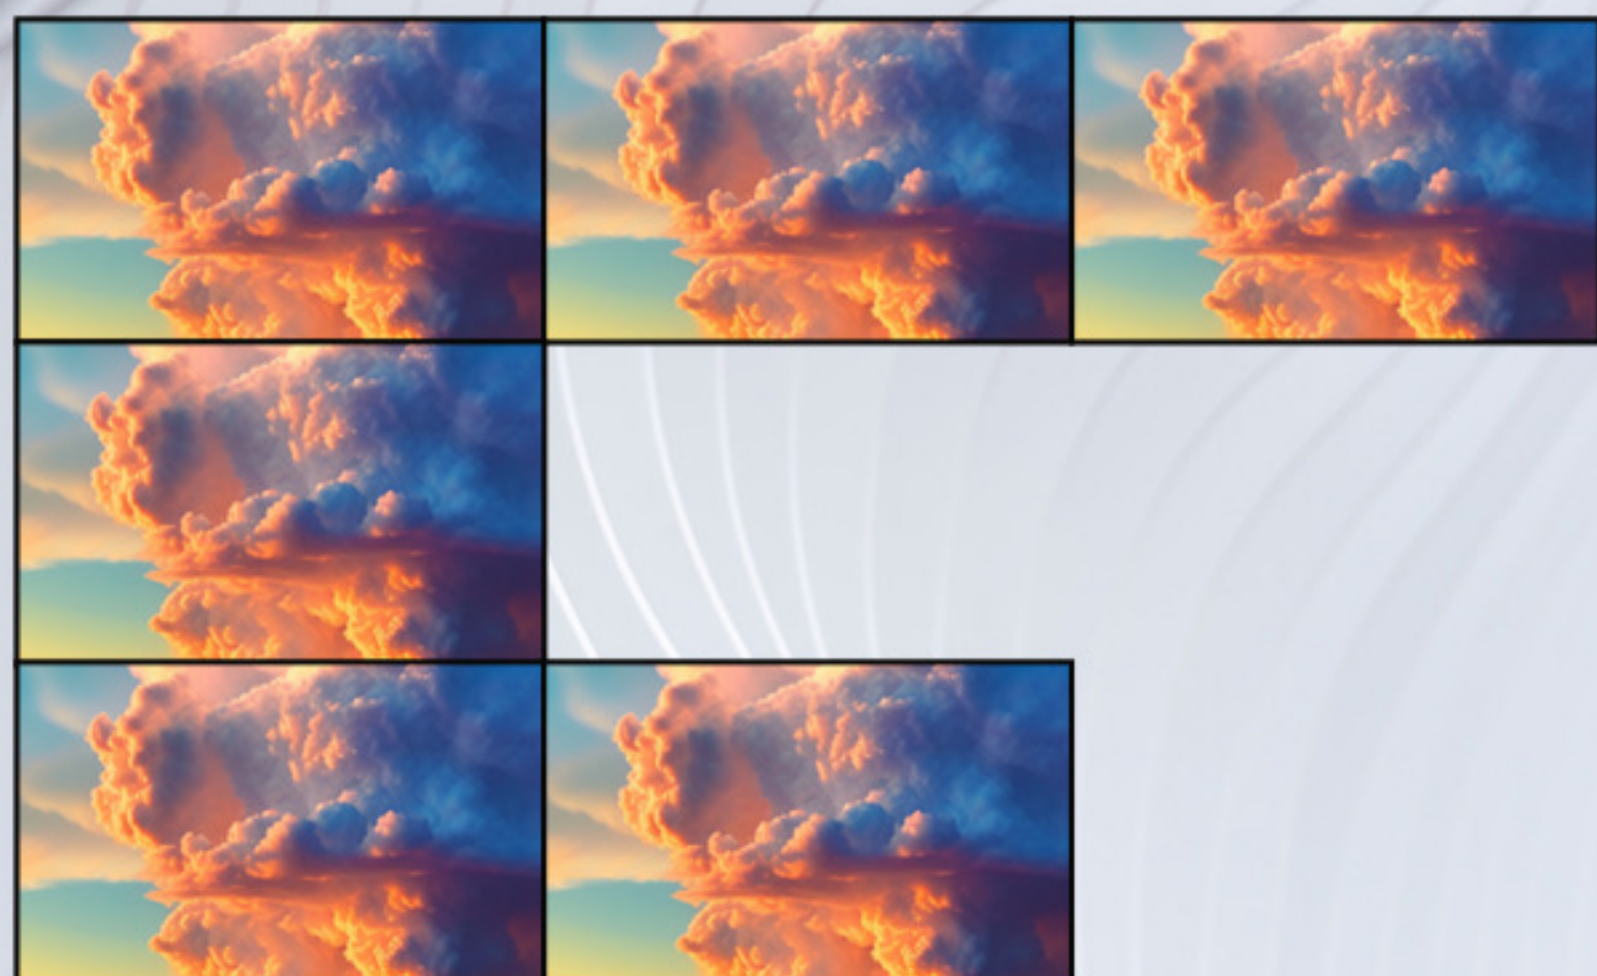


多重防水设计

多重防水设计，全防水模组，全密封设计，
IP65级高防护，适用各种户外环境

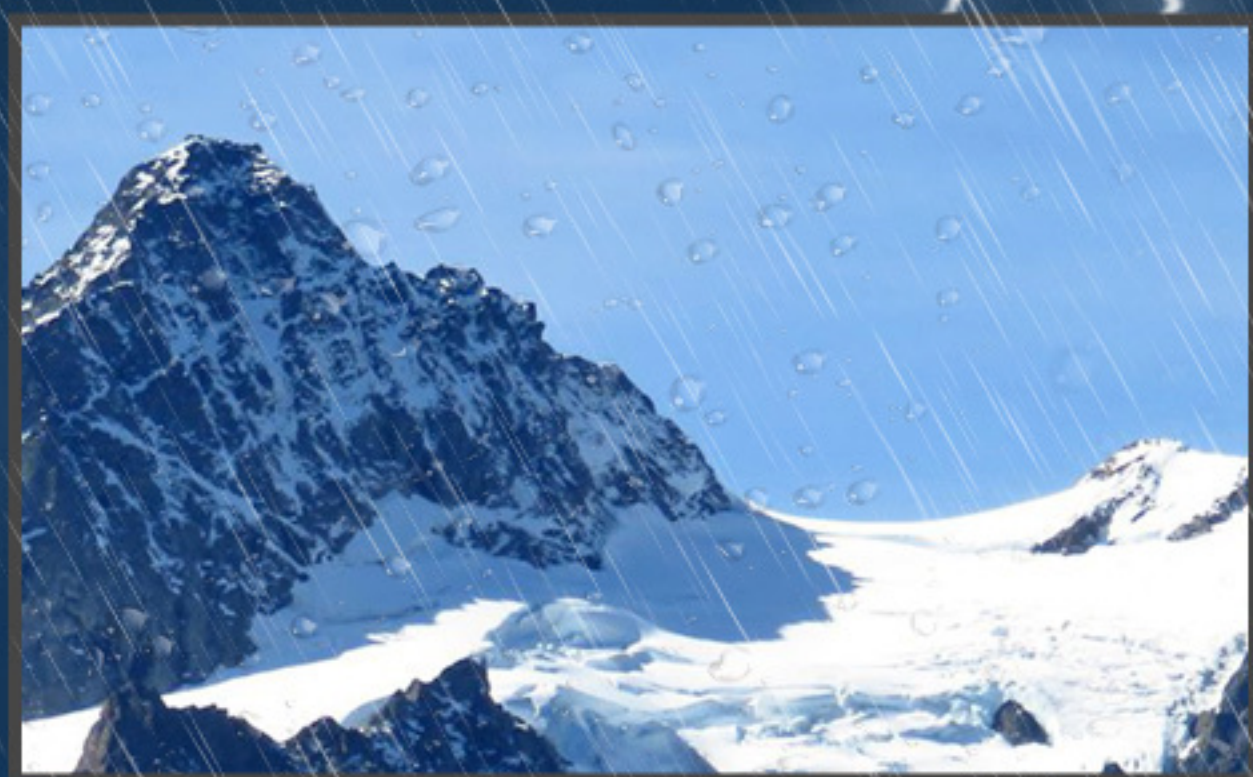

高可靠显示

抗UV专业面罩，屏体无变形，无阴影
双通道独立散热，使用寿命更长久

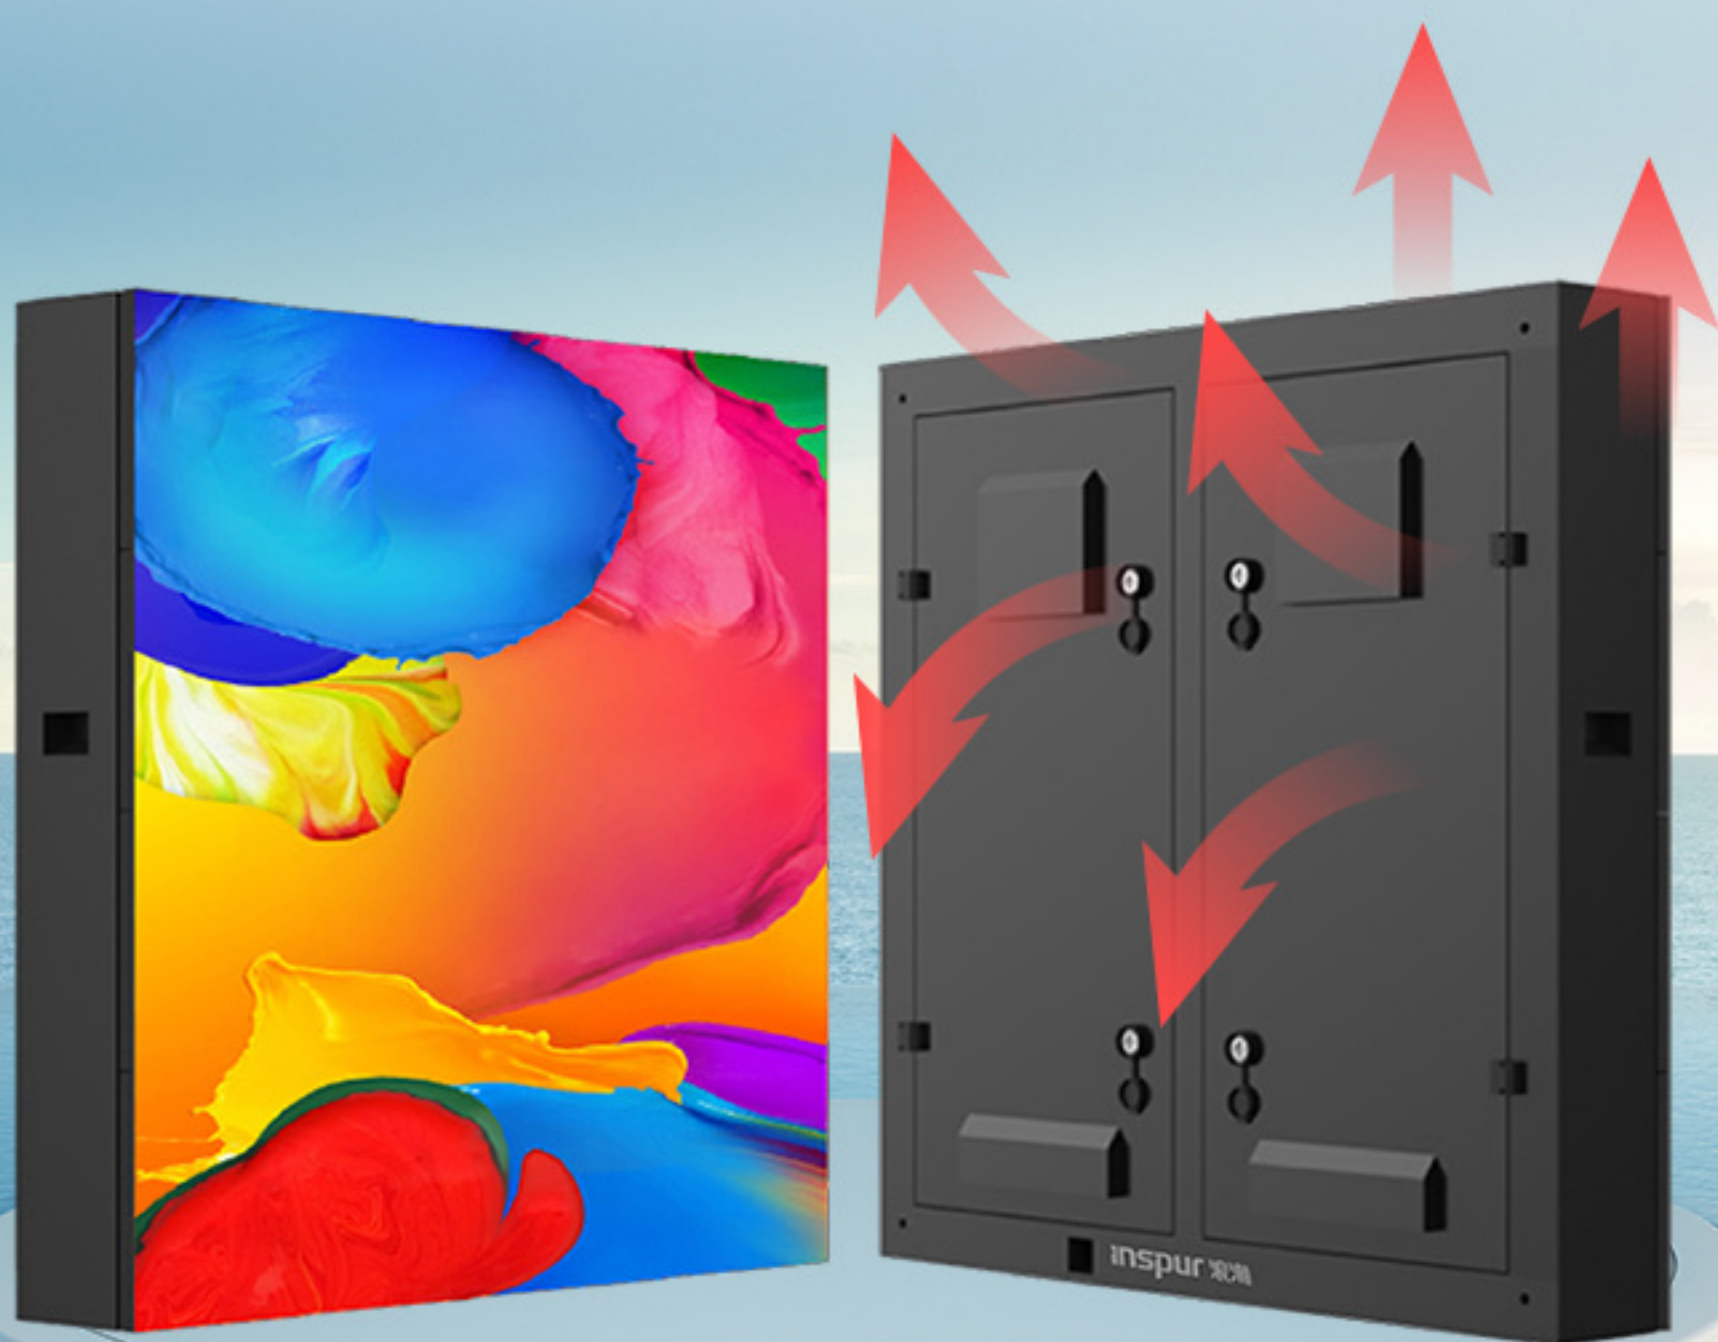

规格参数

产品型号	EV96025	EV9603	EV9604	EV9605	EV9606	EV9608	EV9610
像素间距 (mm)	2.5	3.076	4	5	6.67	8	10
箱体分辨率 (W x H)	384x 384	312x 312	240 x 240	192 x 192	144 x 144	120 x 120	96 x 96
箱体尺寸 (mm)	960 (W) x 960 (H) x 118 (D)						
箱体材质	钣金						
箱体重量 (kg)	35						
维护方式	后维护						
亮度 (cd/m ²)	5000					≥6000	
色温 (K)	2000~9300可调						
视角 (°)	水平140°/垂直140°						
对比度	5000:1						
换帧频率 (Hz)	50/60						
刷新率 (Hz)	3840						
亮度调节	远程程控/自动/手动						
寿命典型值 (h)	100000						
峰值功耗 (W/m ²)	630						
平均功耗 (W/m ²)	210						
供电要求	AC100~240V (50-60Hz)						
防护等级	IP65						
工作温/湿度范围	-10°C-45°C / 10%-90%RH (无结露)						
储存温/湿度范围	-20°C-60°C / 10%-90%RH (无结露)						

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

应用场景



传媒广告



舞台演出




裸眼3D



体育场馆



交通枢纽

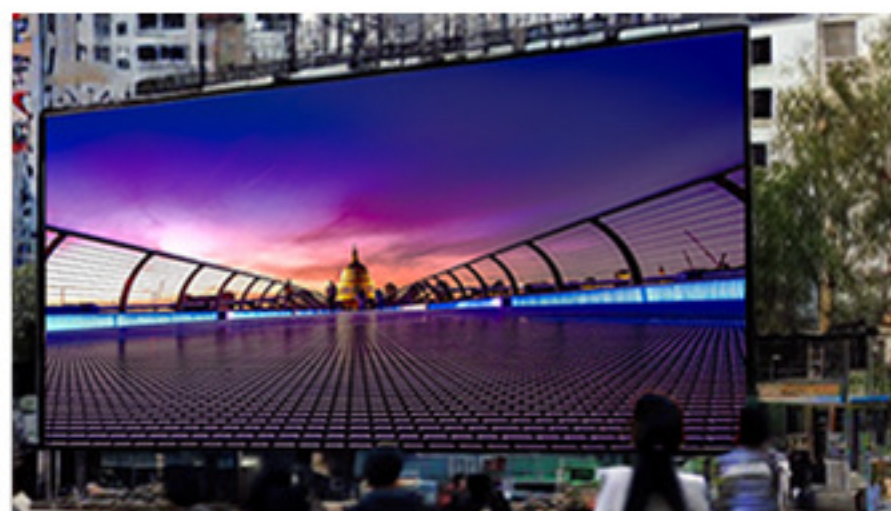

智慧社区

浪潮智慧科技有限公司

官方客服：400-658-6111

官网地址：www.inspur.com

公司地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号



扫码了解更多产品



官方抖音号